


Serial Remote Counter 설치 방법

- ① 지폐 투입기 모델을 확인하고
전면 DIP 스위치 설정

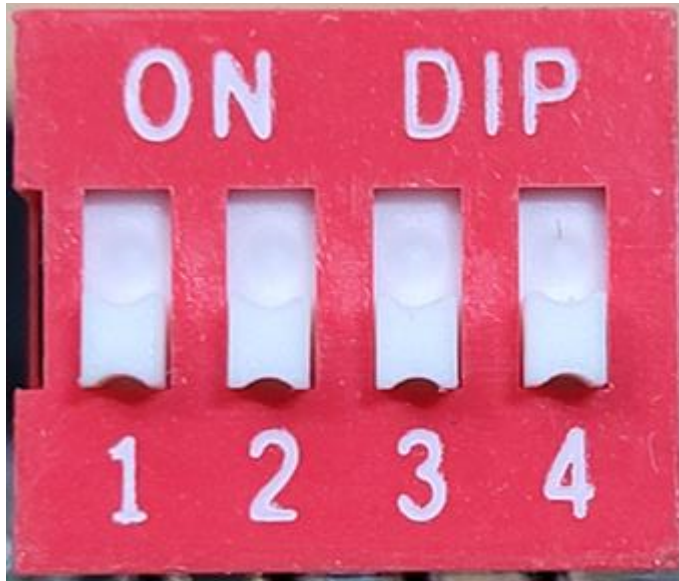


좌측 사진은 4개의 DIP 스위치가 모두 OFF 상태이므로
원플러스 모드로 설정되어 있음

위로 올리면 ON, 아래로 내리면 OFF

①	②	③	④	모드 설명
ON	-	-	-	펌웨어 업그레이드
OFF	ON	OFF	OFF	굿빌(GBK-PS500,600)
OFF	OFF	ON	OFF	코인빌(CS013)
OFF	OFF	OFF	OFF	원플러스



Serial Remote Counter 설치 방법

- ② 232 케이블 연결 후 마지막으로 콘센트에 전원 어댑터를 꽂아 전원을 공급한다.

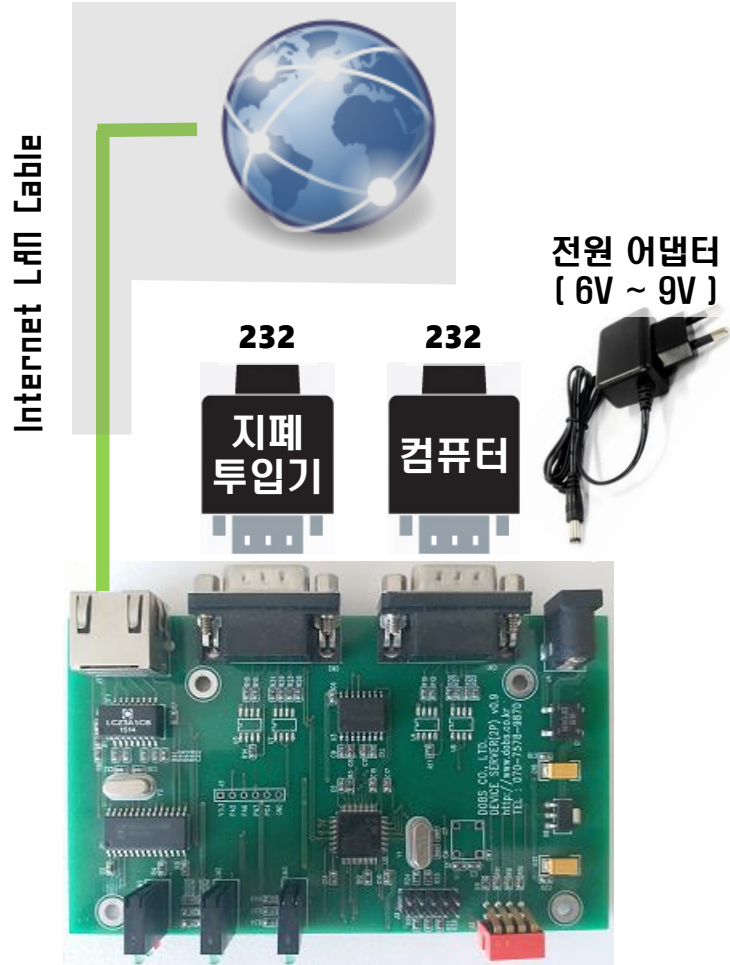

Serial Remote Counter 설치 방법

- ③ <http://www.dobs.co.kr/remotecounter>에 접속하여 “CoinShop for Windows”를 다운로드 받아서 설치한다.

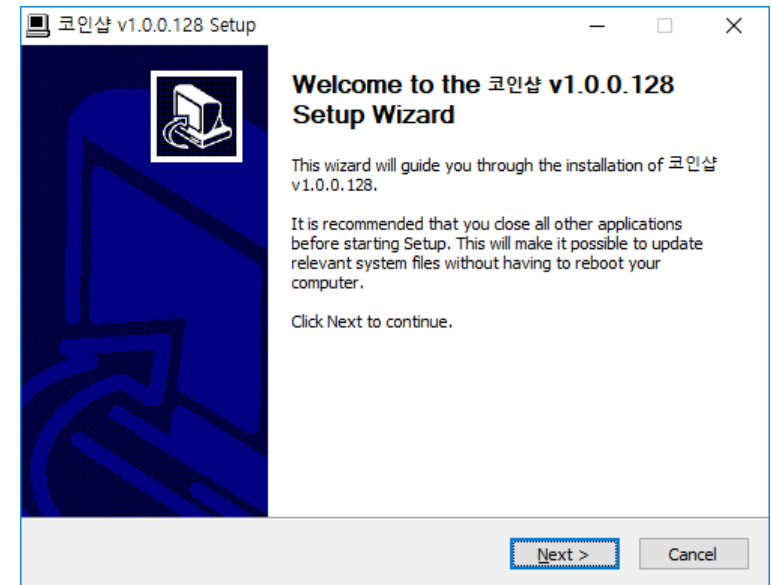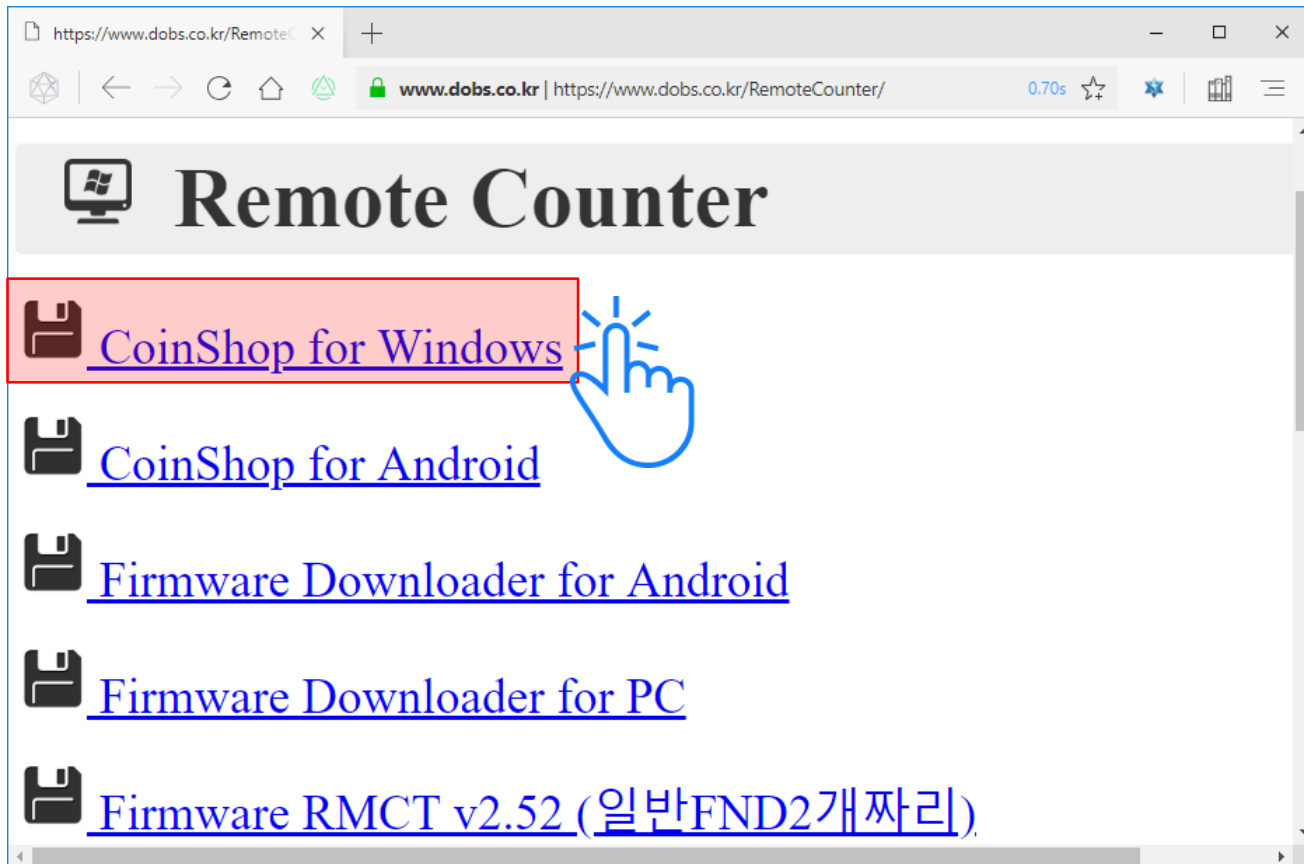

Serial Remote Counter 설치 방법

④ 코인샵을 실행하고 로그인 한다.



Serial Remote Counter 설치 방법


⑤ 상단 메뉴에서 "플립폴리 기기 등록" 을 누른 후 기기 등록을 한다.

포트 USB Serial Port (COM1) 기기확인 → COM포트를 선택 후 기기확인을 누르면 연결되어 있는 리모트 카운터의 주소(xx.xx.xx.xx.xx.xx)를 가져옵니다.

매장 강남역 → 기기를 등록할 매장을 선택합니다.

기기명 강남역 플립폴리 #01 → 사용하실 기기 명칭을 입력한 후 하단의 적용을 누르면 등록됩니다.

적용

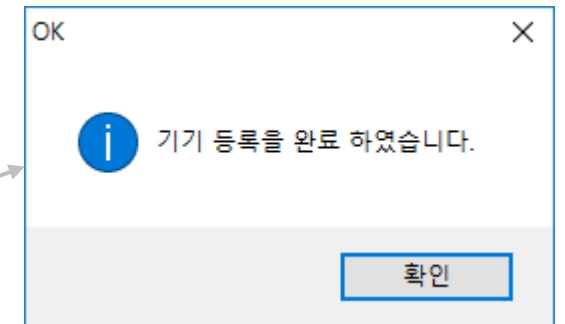

수고하셨습니다. 끝.